


# Muret

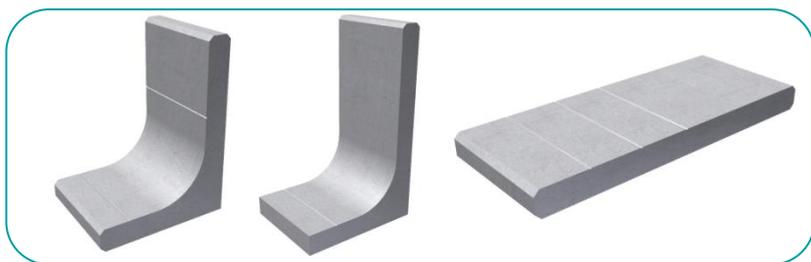

## DÉSIGNATION - CODE ARTICLE - GENCOD :

Muret en L	MU/MURET/24/30/40	3661806054184
Muret en L	MU/MURET/24/50/31	3661806054191
Plaque d'angle	MU/MURET/PA/24/60	3661806054207



### DESCRIPTION

Mur en L en béton pressé.

### DOMAINE D'UTILISATION

Terrasses végétalisées, jardinières, aménagements paysagés, toit terrasse.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Schémas	Dimensions (cm) haut/semelle/long	Poids	Unité/palette	Code produit
	30/40/24	20,9 kg	60	MU/MURET/24/30/40
	50/31/24	24,2 kg	60	MU/MURET/24/50/31
	Plaque d'angle 60/24	17 kg	56	MU/MURET/PA/24/60

## POSE D'UN ANGLE

Découper la plaque d'angle à l'aide d'une tronçonneuse avec un disque matériaux à la bonne hauteur du muret en suivant la rainure  
4 hauteurs possibles : 60 cm (pas de recoupe), 50 cm, 40 cm, 30 cm



Découper la semelle du muret en suivant la rainure à l'aide d'une tronçonneuse à matériaux



Coucher le mur dont la semelle a été coupée sur le côté et venir coller la plaque d'angle à l'aide de mastic colle polyuréthane (type sikaflex high tack pour une prise lente ou sikadur 31 CF pour une prise rapide)



Poser le muret avec la plaque d'angle à sa place




Couper la semelle sur un 2<sup>e</sup> muret et venir le poser à la suite dans l'angle



## EXEMPLES D'UTILISATION

Petit soutènement

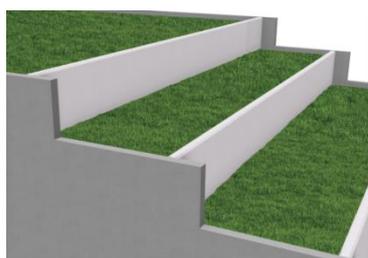

Toiture terrasse végétalisée



Jardinière



Soubassement

