


Coffrages PSE PCS

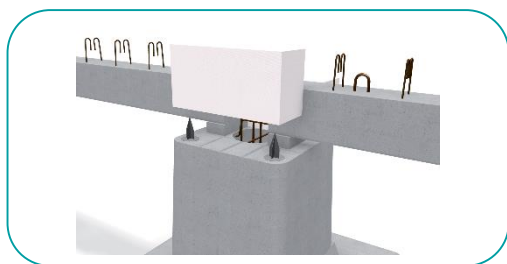

DÉSIGNATION - CODE ARTICLE - GENCOD :

Coffrage H30	PSE/20/30/55	3661806061212
Coffrage H40	PSE/20/40/55	3661806058274
Coffrage H50	PSE/20/50/55	3661806058298
Coffrage H60	PSE/20/60/55	3661806058328

DESCRIPTION

Le coffrage PSE PCS fait partie du système de soubassement en béton préfabriqué NEO. Fixé sur le plot à l'aide des CONNECTEURS NEO, ce coffrage perdu permet d'éviter les ponts thermiques et de recevoir la poutrelle sans étaie en rive de plancher. Une découpe du produit est possible pour traiter les angles.

Les encoches sont prévues pour la mise en place des CONNECTEURS NEO et les rainures du produit sont à poser contre la poutre.

Disponible en 4 hauteurs différentes : 30, 40, 50 et 60 cm.

DOMAINE D'UTILISATION

Le coffrage PSE PCS est utilisé en maisons individuelles de type plain pied et R+1.

Ce produit est à utiliser exclusivement avec les autres produits du système de soubassement NEO.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Coffrage H30	Coffrage H40	Coffrage H50	Coffrage H60
Longueur (cm)	55	55	55	55
Hauteur (cm)	30	40	50	60
Profondeur (cm)	20	20	20	20
Poids	0,673 kg	0,897 kg	1,122 kg	1,346 kg
Conditionnement	1 unité = 2 blocs PSE + 4 CONNECTEURS NEO			