


# Entrevous Neobois 133 - M3

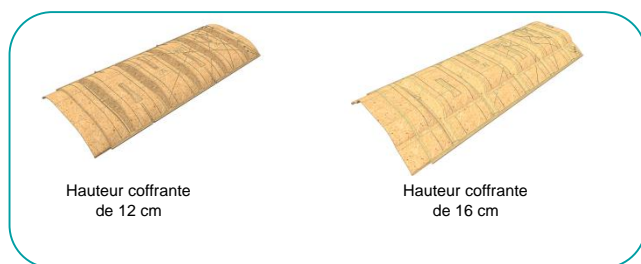

## DÉSIGNATION - CODE ARTICLE - GENCOD :

Entrevous Neobois 133 - 12 M3      ENB12/54/133/M3      3661806068938  
Entrevous Neobois 133 - 16 M3      ENB16/54/133/M3      3661806069027

**DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE :** NF EN 15037-5 Entrevous légers de coffrage simple - NF 547

## DESCRIPTION

Entrevous léger moulé, en copeaux de bois pressés. Ses performances mécaniques lui assurent une forte résistance tout en bénéficiant de la légèreté du bois moulé. Sa forme en voute, alliée à des nervures transversales, lui procure une forte rigidité. Les entrevous Neobois sont à utiliser exclusivement avec les poutrelles Neo.


## DOMAINE D'UTILISATION

Les entrevous Neobois sont principalement utilisés en plancher haut et intermédiaire de maisons individuelles. Ils peuvent aussi être mis en œuvre en plancher haut de sous-sol et toit-terrasse en maison individuelle pure.

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

	Neobois 133 – 12 M3	Neobois 133 – 16 M3
Longueur hors tout	1330 mm	1330 mm
Longueur utile	1250 mm	1250 mm
Dimension l x h	540x101 mm	540x141 mm
Hauteur coffrante	12 cm	16 cm
Poids unitaire	4,91 kg	5,08 kg

# Entrevous Neobois 133 - M3

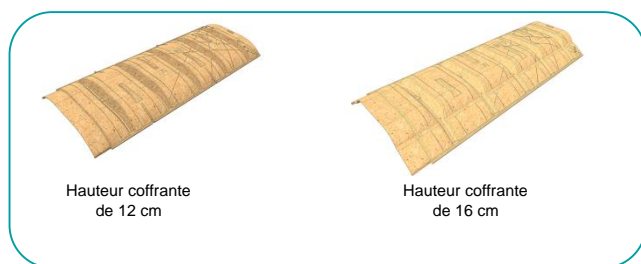

## DÉSIGNATION - CODE ARTICLE - GENCOD :

Entrevous Neobois 133 - 12 M3      ENB12/54/133/M3      3661806068938  
Entrevous Neobois 133 - 16 M3      ENB16/54/133/M3      3661806069027

**DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE :** NF EN 15037-5 Entrevous légers de coffrage simple - NF 547

CONDITIONNEMENT		
	Neobois 133 – 12 M3	Neobois 133 – 16 M3
Unité par palette	130	120
Palettes par camion	34	34
Palettisation	Housse rétractable + palette bois hauteur 140 cm	Housse rétractable + palette bois hauteur 140 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
	Neobois 133 – 12 M3	Neobois 133 – 16 M3
Classement feu	M3 / E	M3 / E
Résistance	> 150daN	> 150daN
Litrage béton hors chaînage	59,961 litres/m <sup>2</sup> (montage 12+4)	80,293 litres/m <sup>2</sup> (montage 16+4)