


Obturbateur Plastivoute 16

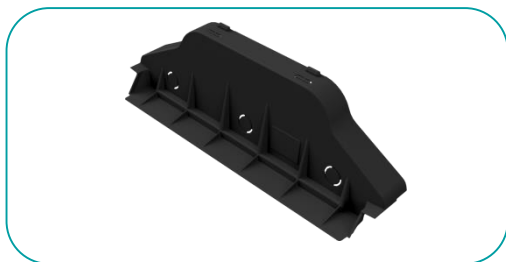

CODE ARTICLE : OBT/PLA16M4

GENCOD : 3661806079941

DESCRIPTION

Obturbateur à associer exclusivement avec les poutrelles NEO et un plancher PLASTIVOUTE d'une hauteur coffrante de 16 cm.

DOMAINE D'UTILISATION

Ce produit est principalement destiné au plancher intermédiaire et au plancher haut de maisons individuelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	114,6 mm
Largeur	542,6 mm
Hauteur produit	167,2 mm
Hauteur coffrante	16 cm
Entraxe	600 mm
Poids	0,26 kg
Classement feu	M4 / F
Pièces par palette	1200 pièces par palette

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stockage des palettes à plat: maximum 2 hauteurs. Ne pas stocker d'autres produits sur les palettes.
Température de stockage -20°C / +50°C.

En cas de retrait du film étirable, rassembler les produits restants avec un film ayant les mêmes caractéristiques (résistance, opacité, etc.).

MANUTENTION

La manipulation des palettes se fera uniquement à l'aide de dispositifs à fourches. Les élingues sont à proscrire.

Toute palette ayant subi un choc important (chute, coup de fourche, etc.) devra faire l'attention d'un contrôle de chaque entrevous avant la mise en œuvre.

MISE EN ŒUVRE

Se référer et respecter les consignes de pose.

Les entrevous doivent être bien serrés entre les poutrelles. Par sécurité, le treillis métallique doit être positionné à l'avancement de la pose des entrevous.

Tout produit présentant un défaut ne doit pas être utilisé : fissure, manque de matière, coin cassé, défaut de rectitude > 5mm, etc.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lors de la pose des entrevous et de la mise en œuvre du béton, veillez à mettre en place des platelages de circulation.