


Obturateurs 12 et 16 - 150/133

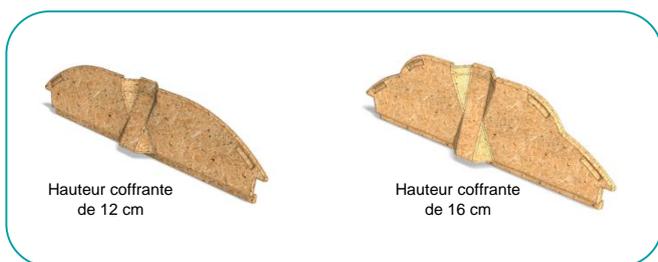

DÉSIGNATION - CODE ARTICLE - GENCOD :

Obturateur 12-150/133 OBT/RLT150-12

Obturateur 16-150/133 OBT/RLT150-16

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE :

DESCRIPTION

Obturateurs à associer exclusivement aux entrevous Neobois 133 - 12 M3 et Neobois 133 - 16 M3 selon la hauteur coffrante choisie.

DOMAINE D'UTILISATION

Les obturateurs 12 et 16 – 150/133 sont principalement utilisés en plancher haut et intermédiaire de maisons individuelles. Ils peuvent aussi être mis en œuvre en plancher haut de sous-sol et toit-terrasse en maison individuelle pure.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET TECHNIQUES

| | Obturateur 12-150/133 | Obturateur 16-150/133 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Largeur | 540 mm | 540 mm |
| Hauteur coffrante | 12 cm | 16 cm |
| Épaisseur moyenne | 8 mm | 8 mm |
| Poids | 0,47 kg | 0,54 kg |
| Classement feu | M3 / E | M3 / E |

CONDITIONNEMENT

| | Obturateur 12-150/133 | Obturateur 16-150/133 |
|---------------------|---|---|
| Unité par palette | 1120 | 960 |
| Palettes par camion | 40 | 42 |
| Palettisation | Housse rétractable ou film étirable + palette bois hauteur 140 cm | Housse rétractable ou film étirable + palette bois hauteur 140 cm |