

MURS DE SOUTÈNEMENT EN ENTRÉE DE SOUS-SOL | MAISON INDIVIDUELLE

Identité projet

Date : Septembre 2025

Lieu : 32

Zone de sismicité : 1

Système retenu

Murs de soutènement de séries E, M & G et avec une hauteur comprise entre 0,6 m et 3 m.

Intervenants

Entreprise de Travaux Publics
OUSSET




MURS DE SOUTÈNEMENT EN ENTRÉE DE SOUS-SOL | MAISON INDIVIDUELLE

Avantages

- Sécurité de la solution par rapport à une maçonnerie classique en parpaing
- Rapidité de la mise en œuvre
- Assistance technique, service et accompagnement terrain

Résultats

Une pose facile pour une qualité de finition irréprochable.

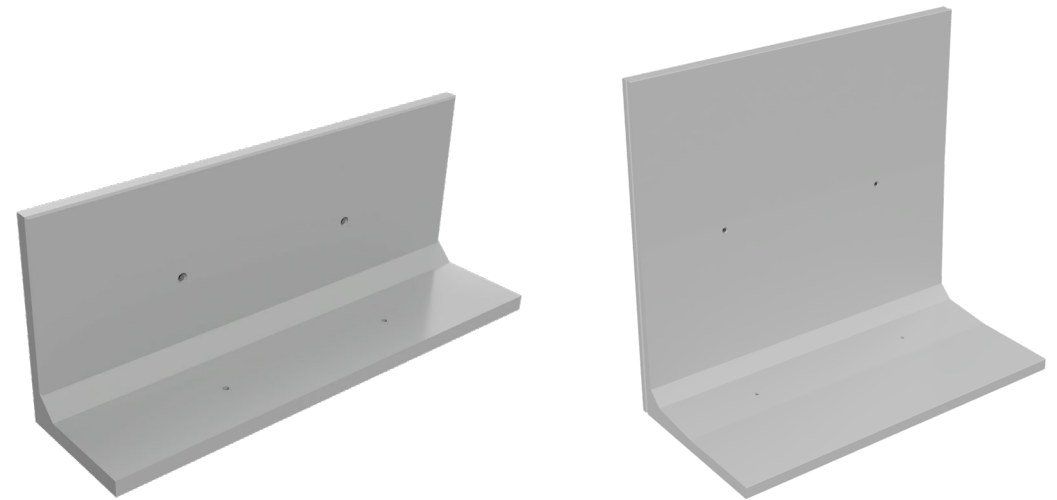

NOM DES PRODUITS UTILISÉS :
MURS DE SOUTÈNEMENT DE SÉRIES E, M & G

