Neostyrène 23 X50SE

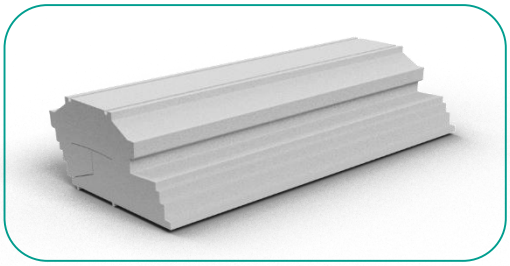

CODES ARTICLE :
EVNEOS-23-X50SE-H12
EVNEOS-23-X50SE-H15
EVNEOS-23-X50SE-H18

CODES EAN :
3661806078531
3661806078548
3661806078562

DESCRIPTION

Entrevous isolant en polystyrène découpé et à fond voûté d'une hauteur coffrante de 12, 15 ou 18 cm et d'une entraxe réduite de 50 cm. Sa résistance est renforcée lors de la mise en œuvre par l'emboîtement mâle/femelle. L'entrevous NEOSTYRÈNE est à utiliser exclusivement avec les poutrelles NEO.

DOMAINE D'UTILISATION

Ce produit est principalement destiné aux planchers bas en logement et tertiaire pour la réalisation de vide sanitaire ou de vide de construction.

CARACTÉRISTIQUES

Libellé produit	**Neostyrène 23 X50SE Hauteur 12 cm**	**Neostyrène 23 X50SE Hauteur 15 cm**	**Neostyrène 23 X50SE Hauteur 18 cm**
Dimensions (L x l x h)	1235 x 580 x 220 mm	1235 x 583 x 243 mm	1235 x 583 x 269 mm
Épaisseur de languette	91 mm	84 mm	80 mm
Poids unitaire	2,00 kg	2,18 kg	2,38 kg
Hauteur coffrante	12 cm	15 cm	18 cm
Entraxe	500 mm	500 mm	500 mm
Classement au feu	E (ancien M1)	E (ancien M1)	E (ancien M1)

Document non contractuel fourni à titre indicatif par Neo P&MR – Octobre 2026

CONDITIONNEMENT			
Libellé produit	**Neostyrène 23 X50SE Hauteur 12 cm**	**Neostyrène 23 X50SE Hauteur 15 cm**	**Neostyrène 23 X50SE Hauteur 18 cm**
Nb de pièces par paquet	8	8	8
Nb de paquets par palette	6	5	5
Nb de pièces par palette	48	40	40
Chargement	12 palettes par camion / 576 pièces par camion	12 palettes par camion / 480 pièces par camion	12 palettes par camion / 480 pièces par camion

PERFORMANCE THERMIQUE			
Libellé produit	**Neostyrène 23 X50SE Hauteur 12 cm**	**Neostyrène 23 X50SE Hauteur 15 cm**	**Neostyrène 23 X50SE Hauteur 18 cm**
Valeur UP	0,224 W/m².K avec poutrelle NR 130 0,233 W/m².K avec poutrelle NR 150/170	0,223 W/m².K avec poutrelle NR 130 0,233 W/m².K avec poutrelle NR 150/170	0,233 W/m².K avec poutrelle NR 150/170
Résistance thermique (R)	4,13 m².K/W avec poutrelle NR 130 3,96 m².K/W avec poutrelle NR 150/170	4,15 m².K/W avec poutrelle NR 130 3,96 m².K/W avec poutrelle NR 150/170	3,96 m².K/W avec poutrelle NR 150/170

Document non contractuel fourni à titre indicatif par Neo P&MR – Octobre 2026