


# FABRISTOP+ About et Rive 20/16

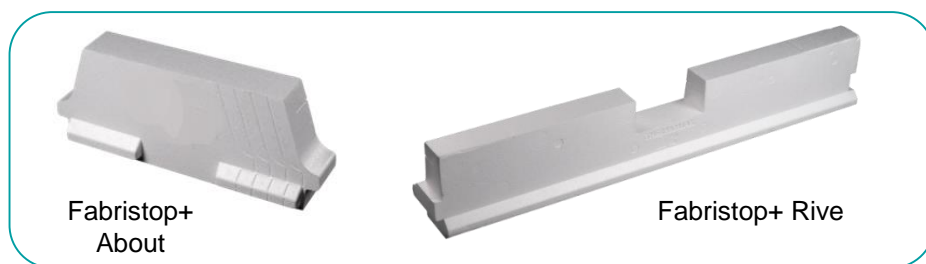

## DÉSIGNATION - CODE ARTICLE - GENCOD :

Fabristop+ About 20/16 M1	RUF20/16AM1	3661806051978
Fabristop+ Rive 20/16 M1	RUF20/16RM1	3661806051985

**DOCUMENT DE RÉFÉRENCE :** Avis technique n° 3.1/16-886\_V2

### DESCRIPTION

Rupteurs thermiques en polystyrène. Ils assurent un traitement optimal du pont thermique en about et rive sur la hauteur totale du plancher.

### DOMAINE D'UTILISATION

Principalement utilisés en plancher intermédiaire de maison individuelle pure ou individuelle groupée non superposée. Les rupteurs sont à associer exclusivement avec les entrevous FABRIBOIS, NEOBOIS ou avec les entrevous béton.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Fabristop+ About	Fabristop+ Rive
Dimensions	540x120x215 mm	1200x147x215 mm
Poids unitaire	0,182 kg	0,483 kg
Hauteur coffrante	20/16 cm	20/16 cm
Classement feu	M1 / E	M1 / E
Conditionnement	22 pièces / housse 242 pièces / palette	10 pièces / housse 110 pièces / palette

### CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES (Valeur psi de plancher intermédiaire W/m.K)

Maçonnerie	12+4		16+4		Ψ moyen en W/m.K 40% longit. 60% transv.	
	Fabristop+ rive	Fabristop+ about	Fabristop+ rive	Fabristop+ about	12+4	16+4
Courante	0,17	0,30	0,21	0,35	0,24	0,30
Type B	0,16	0,27	0,20	0,33	0,23	0,27
Type A	0,14	0,23	0,18	0,28	0,19	0,24